

Felnőtt tartalom kiszűrése / korlátozása Humax HD készülékeken

Mire használható a gyerekzár?

- A Gyerekzár szolgáltatás igénybevételével minden olyan felnőtt tartalomszolgáltatást tiltásra, vagy korlátozásra állíthatunk, ami kiskorúakra nézve káros hatással lehet.

Mit kell tennem, hogy a gyerekem ne nézhessen felnőtt műsorokat?

A korhatáros műsorok szűrésére, két megoldás közül választhatunk:

- **Korhatáros szülői felügyelet beállítása:** Készülékeink alkalmasak a 18-as karikával ellátott műsorok kiszűrésére. Szülői felügyelet beállítása esetén, a 18-as besorolással ellátott műsorok jelszavas védelem alá kerülnek, melyek megtekintése csak a megfelelő jelszó megadása után lehetséges. Ez a megoldás csak abban az esetben működik, ha az adott műsor szolgáltatójától érkező jel tartalmazza a korhatár besorolást.
- **Állandó csatornakorlátozás beállítása:** egy adott csatornát állandó korlátozás alá is helyezhetünk, ami azt jelenti, hogy a csatorna megtekintéséhez minden esetben jelszó megadása szükséges. Ezt a beállítást olyan csatornák esetén javasoljuk, ahol túlnyomó részben felnőtt tartalmú, kiskorúakra káros hatással bíró műsorokat sugároznak.

Mi legyen a jelszó?


- Készülékeinken alapesetben 0000 a beállított jelszó. Ezt érdemes minél hamarabb megváltoztatni.

Korhatáros szülői felügyelet beállítása


A dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a **Beállítások** menüpontot, majd az **OK** gomb segítségével lépünk bele a menüpontba.



Következő lépésként a **Beállítások** ponton belül válasszuk ki ismét a **Beállítások** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

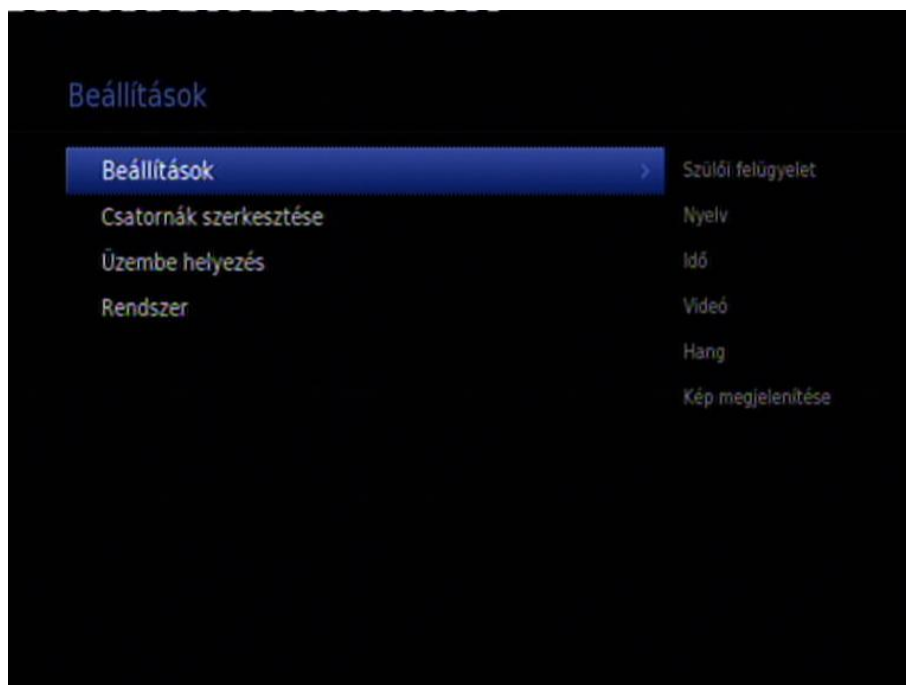


Ezután válasszuk ki a **Szülői felügyelet** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

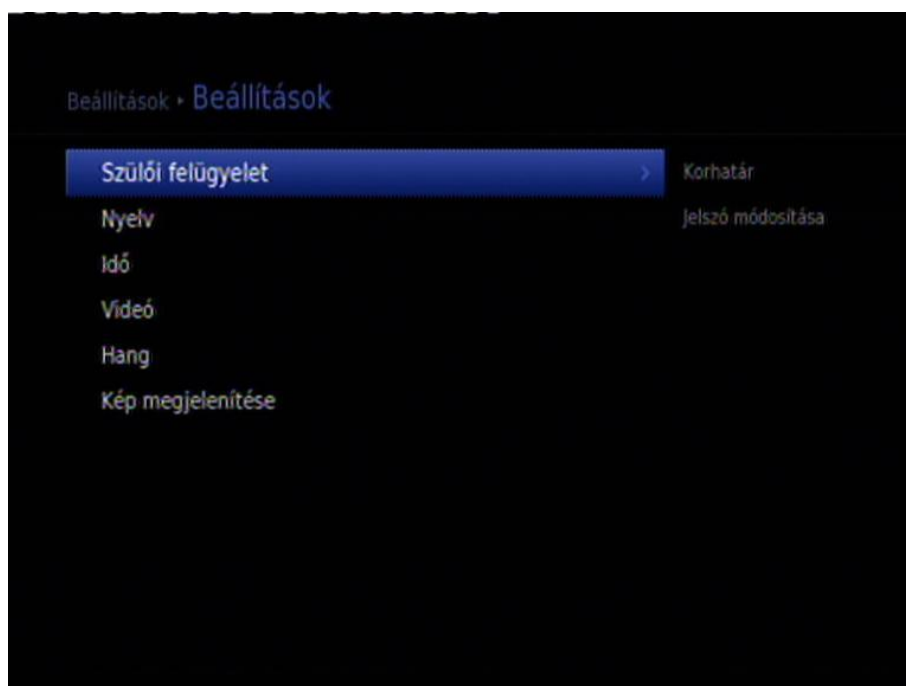

A jelszó alapbeállítás használata esetén: **0000**



A **Korhatár** menüpont lenyíló menüjében válasszuk ki a **18**-as korosztályt.

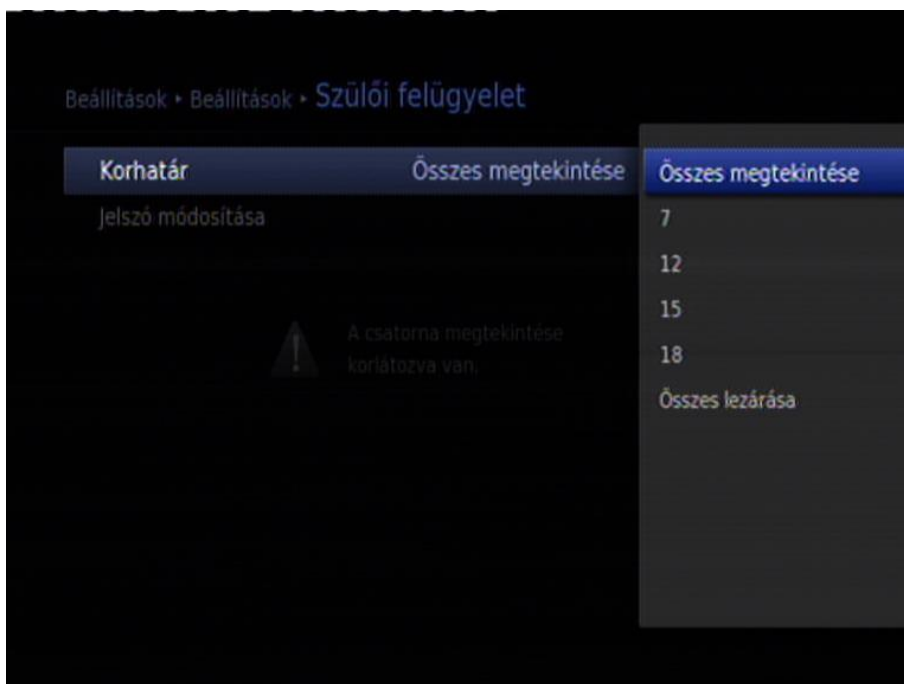


Amint kiválasztottuk a **18**-as korosztályt, először nyomjuk meg az **OK** gombot, majd annyiszor nyomjuk meg a távirányítón az **EXIT** gombot, ameddig a rendszer ki nem írja, hogy elmentette a beállításokat.

Állandó csatornakorlátozás beállítása


A beltéri egység főmenüjében válasszuk ki, majd lépünk be a **Beállítások** menüpontba.




A **Beállítások** menüpontban válasszuk a **Csatornák szerkesztése** menüpontot.

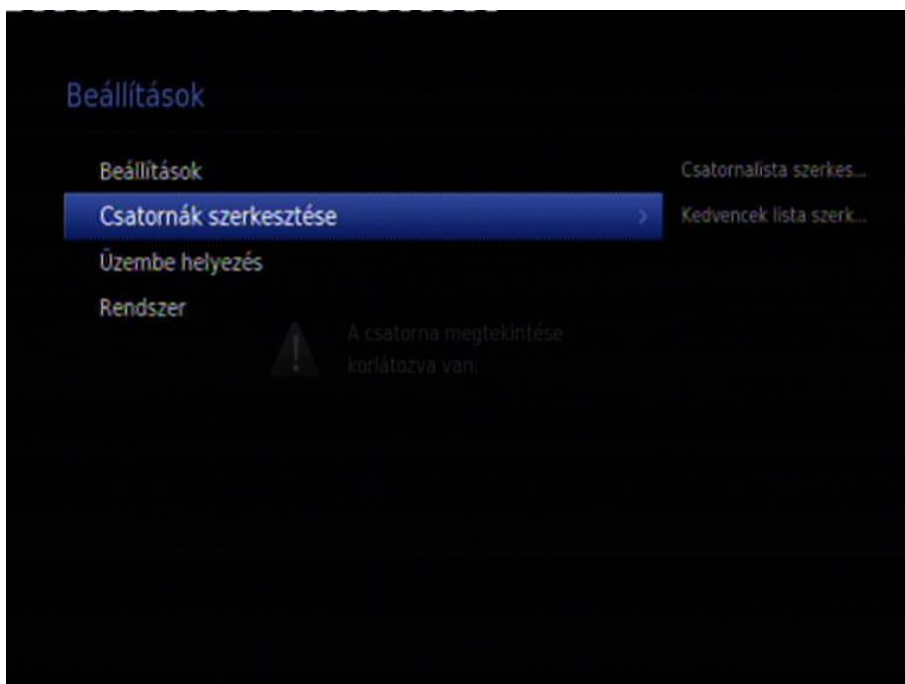

A jelszó alapbeállítás használata esetén: **0000**

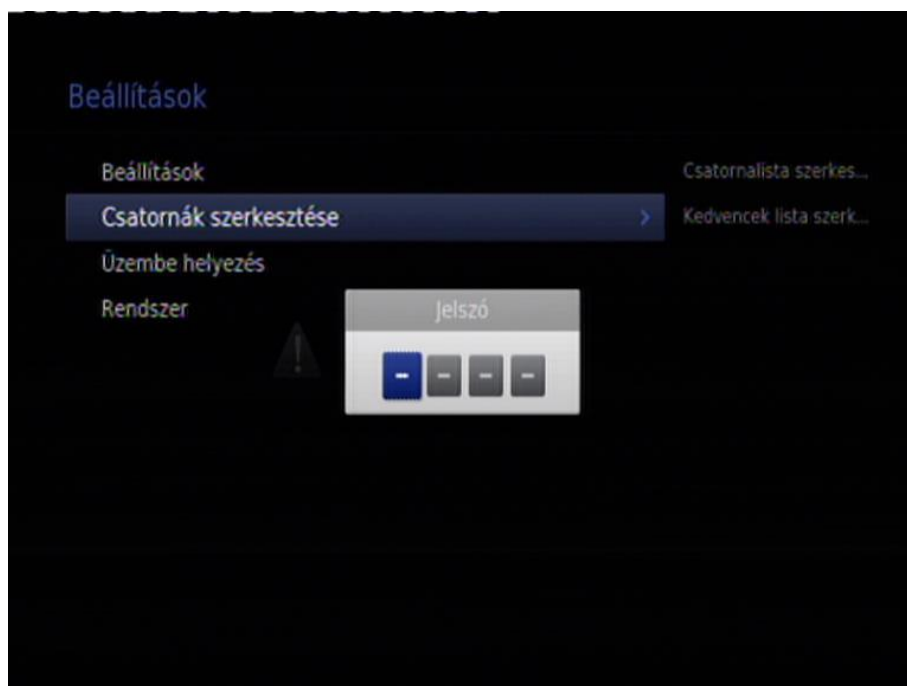


Következő lépésként válasszuk a **Csatornalista szerkesztése** menüpontot.

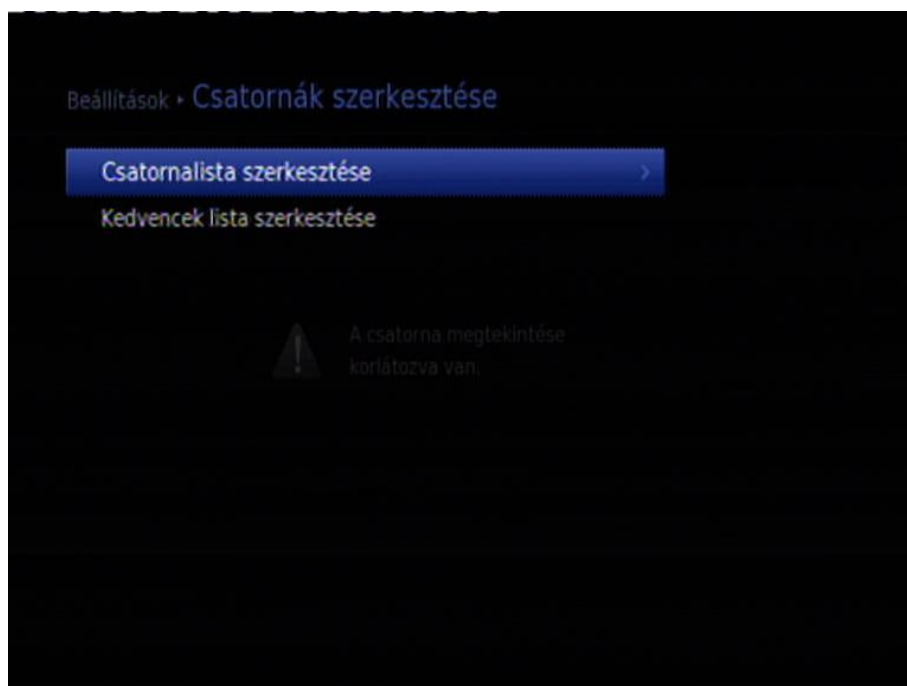


A csatornalistában a távirányító **OK** gombjával jelöljük ki a lezárni kívánt csatornákat. (pipa kerül a csatorna előtti jelölőnégyzetbe, ha kiválasztjuk)



Ezt követően a távirányító **OPT+** gombjával hozzuk elő az elvégezhető **Funkciók** listáját, majd ott választuk ki a **Lezárás** opciót. A lezárt csatornák mellett egy lakat jelzi, hogy megtekintésük korlátozott. (ugyanazeket a lépéseket követve feloldható a korlátozás, amennyiben utolsó lépésként a Feloldást választjuk)

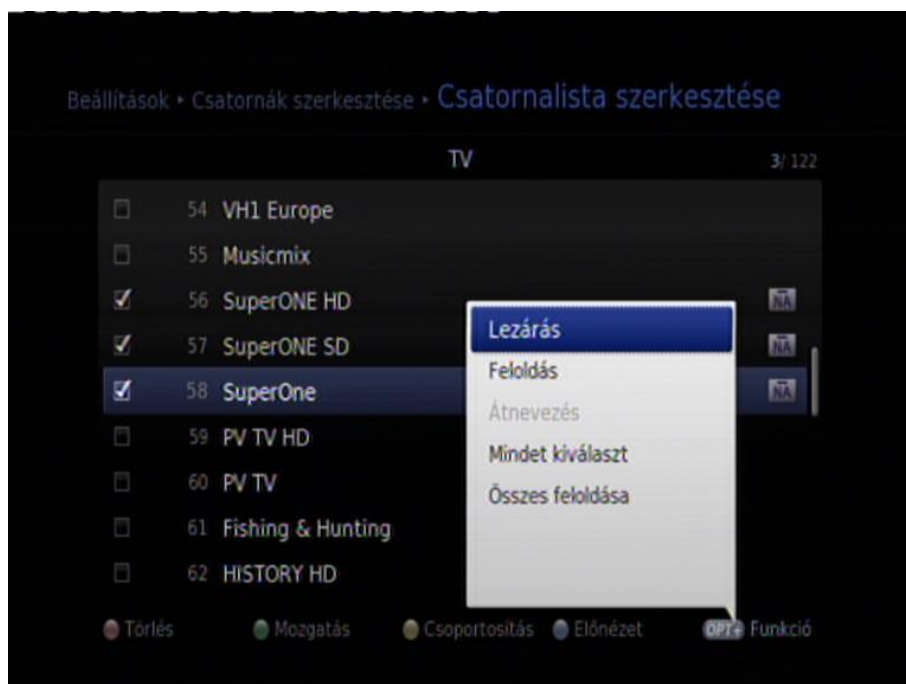

Ezután a **Back** (vissza) gomb segítségével léphetünk ki a menüpontból. Az elvégzett módosítások mentéséhez a felugró kérdéskor választjuk az **Igen** opciót.

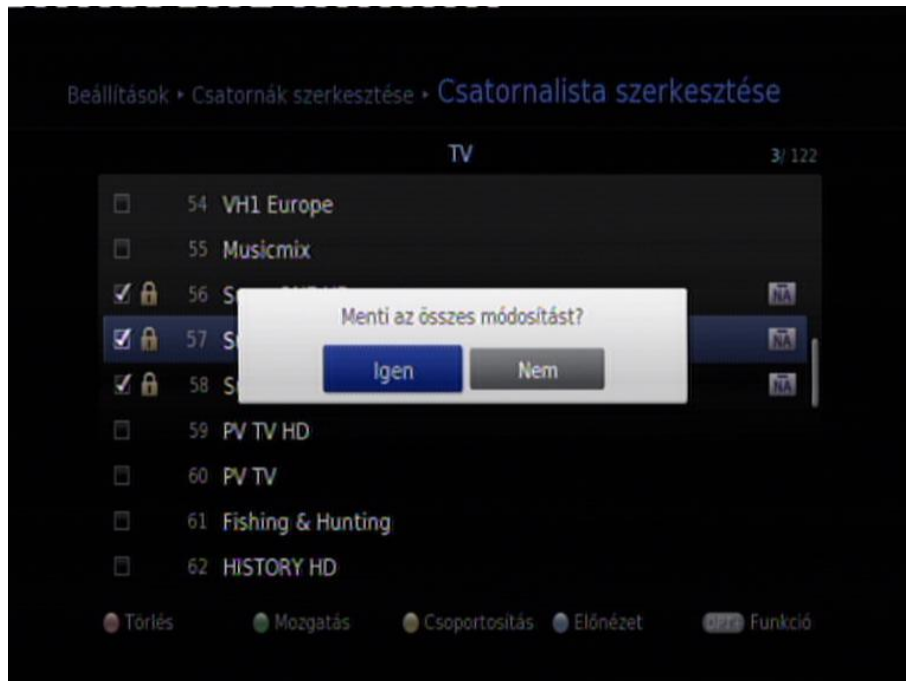


Jelszó cseréje


A dekóder főmenüjében, a távirányítón található nyilak segítségével válasszuk ki a **Beállítások** menüpontot, majd az **OK** gomb segítségével lépünk bele a menüpontba.



Következő lépésként a **Beállítások** ponton belül válasszuk ki ismét a **Beállítások** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

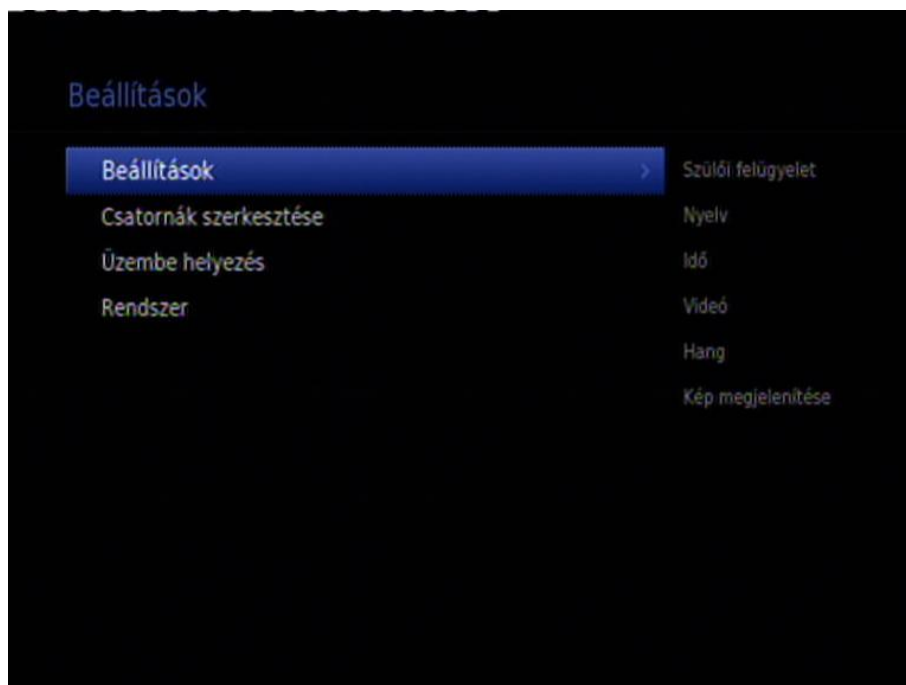


Ezután válasszuk ki a **Szülői felügyelet** menüpontot és nyomjunk **OK** gombot.

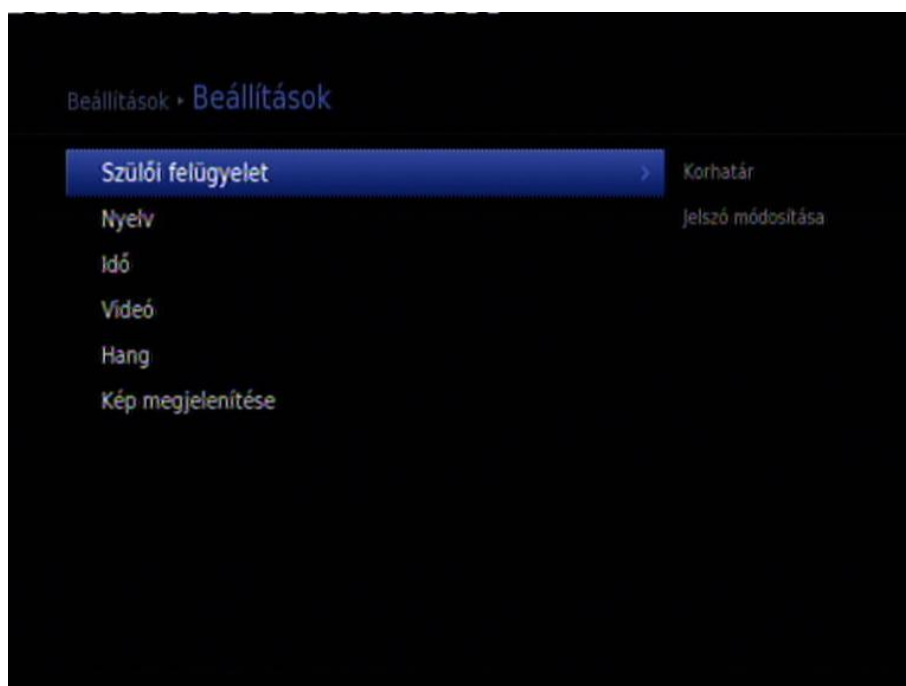


A jelszó alapbeállítás használata esetén: **0000**



Következő lépésként válasszuk a **Jelszó módosítása** menüpontot.

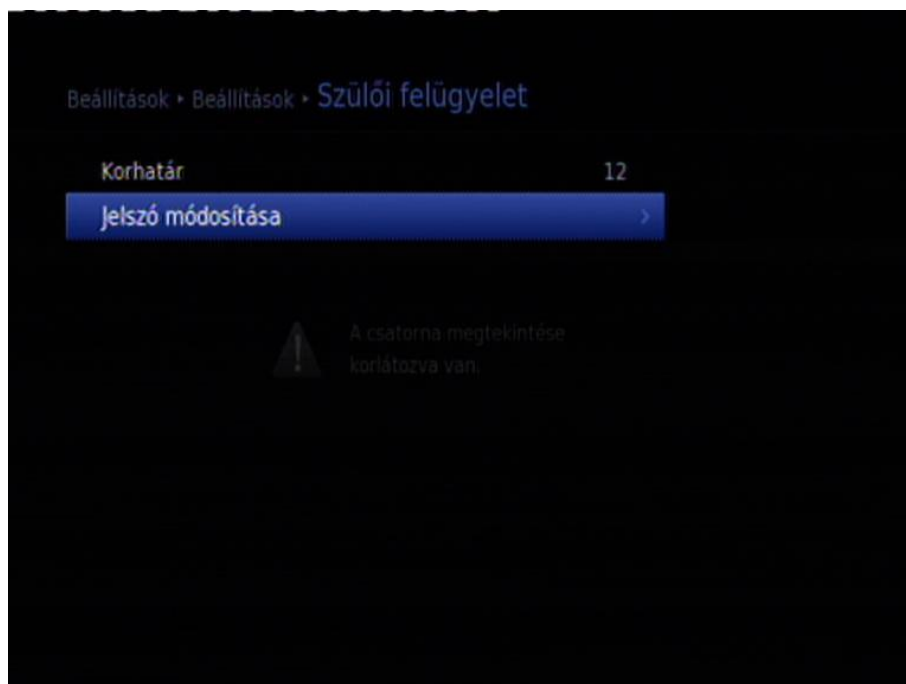

A menüpontra kattintva írjuk be az általunk választott új jelszót az **Új jelszó** mezőbe, majd ugyanazt ismételtén a **Jelszó megerősítése** mezőbe.

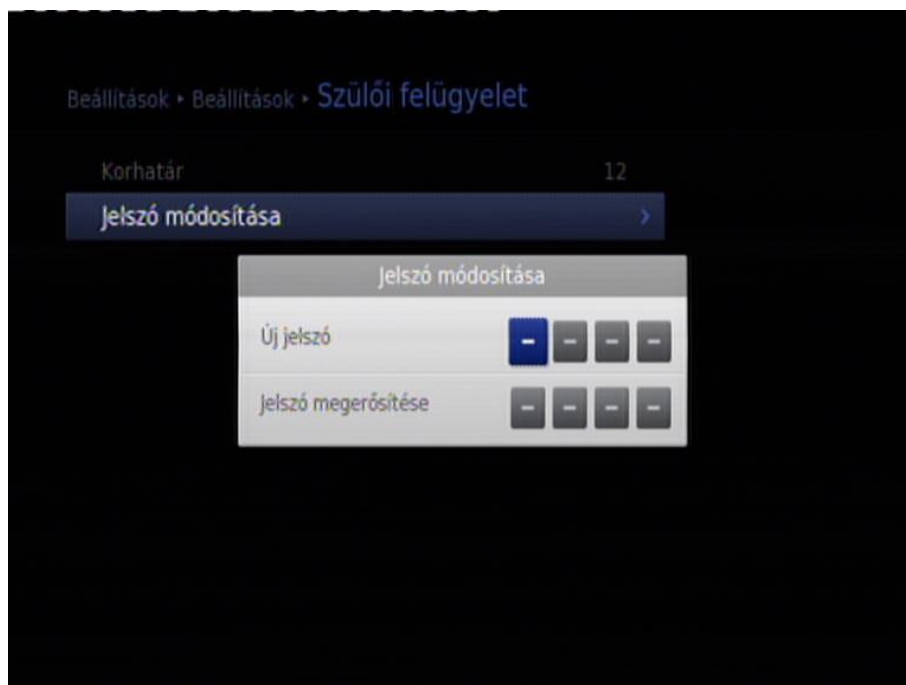

Amennyiben a folyamat közben bárhol elakadna, vagy olyan nehézségekbe ütközne, melyekre nem talál megoldást a tájékoztatóban, kérjük, keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a **1272**-es telefonszámon, ahol kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!